

OBJETO: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS - BARRINHA/SP

Local: DIVERSAS CALÇADAS (PASSEIOS PUBLICOS URBANOS)

1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

ESTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM A FUNÇÃO DE PROPICIAR A PERFEITA COMPREENSÃO DO PROJETO E DE ORIENTAR O CONSTRUTOR OBJETIVANDO A BOA EXECUÇÃO DA OBRA.

OS SERVIÇOS DEVERÃO SER FEITOS RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM O PROJETO DE EXECUÇÃO.

TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO QUE POR NECESSIDADE DEVA SER INTRODUTIDA NO PROJETO OU NAS ESPECIFICAÇÕES, VISANDO MELHORIAS, SÓ SERÁ ADMITIDA COM AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

PODERÁ A FISCALIZAÇÃO PARALISAR OS SERVIÇOS OU MESMO MANDAR REFAZÊ-LOS, QUANDO OS MESMOS NÃO SE APRESENTAREM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, DETALHES OU NORMAS DE BOA TÉCNICA.

2.0. ESCOPO DE SERVIÇOS

- INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA ECO. FEDERAL DO ANO ATUAL;
- SERÃO REALIZADAS DE CALÇAMENTO (PASSEIO PÚBLICO) CONFORME PROJETOS;
- DEVERÁ REALIZAR O PLANTIO DE ARVORES E CINTA DE AMARRAÇÃO AO LONGO DE TODAS AS CALÇADAS (PASSEIO PÚBLICO).
- **DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COM AS ETAPAS E ANDAMENTO DA OBRA, CONSTANDO TODOS OS ITENS.**

4.0. CALÇAMENTO (PASSEIO PÚBLICO)

AS OBRAS PARA A EXECUÇÃO DA CALÇADA CONSTARÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS:


- DEVERÁ DEMOLIR TRECHOS EM PISOS DE CONCRETOS MAGRO EXISTENTES QUE FORAM COSTRUIDOS PELA POPULAÇÃO DE FORMA IRREGULAR;
- PREPARO E MELHORIA DO TERRENO: NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS deverá ser FEITA PRELIMINARMENTE UMA LIMPEZA DE TODA A CAMADA SUPERFICIAL DA ÁREA DELIMITADA PARA AS CALÇADAS, NUMA ESPESSURA DE ATÉ 0,10 METROS, QUE SERÁ REMOVIDA DO LOCAL DA OBRA;
- DEVERÁ SER FEITA REGULARIZAÇÃO COM SOLO DE BOA QUALIDADE, DEVIDAMENTE COMPACTADO MECANICAMENTE;
- COMPACTAÇÃO: A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADA ENTRE AS GUIAS E SARJETAS ATÉ ATINGIR A PERFEITA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO;
- Deverá ser realizado o NIVELAMENTO DO TERRENO de forma a garantir a acessibilidade da calçada;
- Deverá instalar TELA DE AÇO Q-196 EM TODO PERÍMETRO DAS CALÇADAS;
- LASTRO: DEVERÁ SER COLOCADO UM LASTRO DE BRITA 2 COM UMA ESPESSURA DE 2,00 CM.
- CALÇAMENTO COM CONCRETO USINADO, BRITA 01, FCK 25 MPA. DESEMPENADO MECANICAMENTE, **POLIDO** E COM ESPESSURA DE 6,00 CM, COM CORTES DE RETRAÇÃO A CADA 2,00 METROS;

ABAIXO MEMORIAL DE CALCULO PARA CALÇADAS:

Descrição	LEGENDA (COR)	Comprimento (metros)	Largura (metros)	Área (m²)	Cinta de Amarração (m)	Quant. Corte Juntas (unidade)	Quant. Cortes Juntas (metros)	Quant. Recorte 60x60 (unidade)	Quant. Sarrafo (metros)	Área a Descontar de Concreto (m²)
AVENIDA JULIO MARCARI	PASSEIO	139,00	2,20	305,80	139,00	46	101,93	14	33,36	5,00
RUA HELENA BORGES PEDRAL (CONTAINER ATÉ A NOVA CRECHE)	PASSEIO	544,00	2,20	1196,80	544,00	272	598,40	54	130,56	19,58
AV. JOSE KRUMPOS (escola)	PASSEIO	120,00	2,50	300,00		60	132,00	12	28,80	4,32
CALÇADA DA QUADRA 1: R. FLAVIANO ROD. CAJÁ/BA (10) x RUA ALCIDES PRUDÊNCIO x R. ALBERTINO	PASSEIO	309,23	2,20	680,31	309,23	155	340,15	31	74,22	11,13
CALÇADA DA QUADRA 2: R. BENEDITA A. BARROSO x R. ROBERTO DE SOUSA	PASSEIO	148,18	2,20	326,00	148,18	74	163,00	15	35,56	5,33
CALÇADA DA QUADRA 3: R. MANOEL AP. DA SILVA x RUA JOÃO ANTÔNIO ALVES BARROSO (R.06) x R. DIOMAR A. DE SOUZA	PASSEIO	459,77	2,20	1011,49	459,77	230	505,75	46	110,34	16,55
CALÇADA DA QUADRA 4: R. FRANCISCO MORAES x R. HELENA DOS SANTOS (ubs) x R. PASTOR VICENTE VITALINO DO NASCIMENTO (R.01) x RUA JOÃO ANTÔNIO ALVES BARROSO (R.06) - Parte Lado UBS	PASSEIO	168,57	1,30	219,14	168,57	84	185,43	17	40,46	6,07
CALÇADA DA QUADRA 4: R. FRANCISCO MORAES x R. HELENA DOS SANTOS (ubs) x R. PASTOR VICENTE VITALINO DO NASCIMENTO (R.01) x RUA JOÃO ANTÔNIO ALVES BARROSO (R.06)	PASSEIO	238,96	2,20	525,71	238,96	119	262,86	24	57,35	8,60
CALÇADA DA QUADRA 5: R. ANTONIO MENEGUSSI SOBRINHO x R. NELSON GOUVEIA (11) x R. VANERLEI BOMBONATO (12) x RUA ALCIDES PRUDÊNCIO	PASSEIO	295,58	2,20	650,28	295,58	148	325,14	30	70,94	10,64
TOTAL		2423,29		5215,53	2303,29	1188	2614,65	242	581,59	87,24

OBJETO: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS - BARRINHA/SP

Local: DIVERSAS CALÇADAS (PASSEIOS PUBLICOS URBANOS)

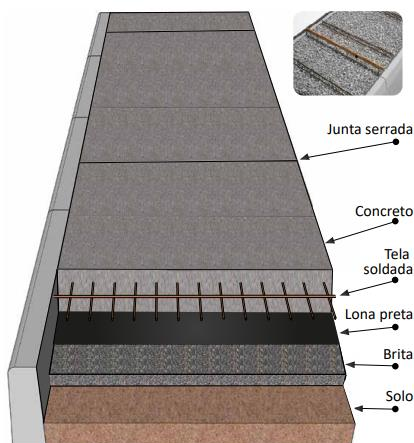

CALÇADAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (MODELO TÍPICO)



DETALHE DA CINTA DE AMARRAÇÃO COM BLOCOS CANALETAS DE CONCRETO E AÇO Ø 8mm

COMPLEMENTOS:

1. Os requadros 60x60 deverão conter sarrafos;
2. Deverão ser plantadas arvores ornamentais com altura de muda maior que 2 metros e menor que 4 metros de altura.

AO FINAL DEVERÁ SER REALIZADO A LIMPEZA FINAL DA OBRA E EMITIR O TERMO DE ENCERRAMENTO FINAL DA OBRA.



THIAGO BOYO
ENG. CIVIL - CREA: 5069855273-SP

BARRINHA/SP, 01 DE JULHO DE 2024.



JOSÉ MARCOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL