
POSTE E MEDIDODR

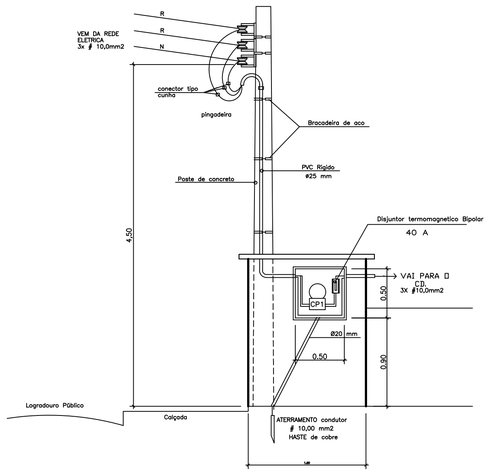

QUADRO 01			QUADRO 02		
127	TOMADA S1	COORDEN. 127	127	TOMADA i 1	ILUM. i 1
220	TOMADA S1	DIREÇÃO 127	220	TOMADA i 1	ILUM. i 2
		VENT. S1			ILUM. i 3
127	TOMADA S2	VENT. S2	127	TOMADA i 2	ILUM. i 4
220	TOMADA S2	VENT. S3	220	TOMADA i 2	ILUM. COZINHA
		VENT. S4			ILUM. CORREDOR
127	TOMADA S3	VENT. S5	127	TOMADA i 3	ILUM. W.C.
220	TOMADA S3	VENT. S6	220	TOMADA i 3	ILUM. PÁTIO
		ILUM. S1			ILUM. PÁTIO
127	TOMADA S4	ILUM. S2	127	TOMADA i 4	TOMADA PÁTIO
220	TOMADA S4	ILUM. S3	220	TOMADA i 4	TOMADA PÁTIO
	TOMADA S5	ILUM. S4			
127	TOMADA S5	ILUM. S5	127	TOMADA COZINHA	
220	TOMADA S5	ILUM. S6	127	TOMADA COZINHA	
		AR DIREÇÃO		TOMADA COZINHA	
127	TOMADA S6		220		
220	TOMADA S6	AR SECRET.		TOMADA COZINHA	
			220	VENT. i 1	
220	SALA PROF.	ILUM. CORREDOR		VENT. i 2	
		ILUM. SALA PROF.		VENT. i 3	
220	SECRETARIA	ILUM. SECRETARIA		VENT. i 4	
		ILUM. COORDENAÇÃO			

220

LEGENDA

- LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA LED - 25 WTS
- INTERRUPTOR SIMPLES
- INTERRUPTOR DUPLO
- TOMADA BAIXA (h= 30cm do piso acabado)
- TOMADA MÉDIA (h= 110cm do piso acabado)
- TOMADA ALTA (h= 200cm do piso acabado)
- PONTO TRIFÁSICO E CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO 40x40cm
- CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO, PROTEÇÃO (TERRA) E COMANDO.
- PERFILADO 38x38, INCLUSO FIXAÇÃO

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
- OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO;
- OS ELETRODUTOS APARENTES (PÁTIO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DE AR CONDICIONADO, MICROONDAS, LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADORES, FREEZER, LAVADORA DE ROUPAS, SECADORA E LAVA-LOUÇAS DEVERÃO SER DE 20A;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

OBS.: ESTE PROJETO REFERE-SE A UM PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO. TODAS AS DÚVIDAS DEVERÃO SER SANADAS PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA, UTILIZANDO O MEMORIAL DESCRITIVO E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

F.U

CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO ESCOLAR - REDE ELÉTRICA(PROJETO BÁSICO)
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA/SP
PROPRIETÁRIO


RUA ANTONIO MENEGUSSI SOBRINHO - MATRÍCULA N°
LOCAL

CDHU
BAIRRO

BARRINHA/SP
CIDADE

ESCALAS INDICADAS

SITUAÇÃO S/ ESC.



PROPRIETÁRIO

MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL

ÁREAS

TERRENO	2.615,80 m²
CONSTRUÇÃO	1.130,50 m²
LIVRE	1.485,30 m²

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Wallace Marcos Vaz Santos
Engenheiro Civil
Crea-SP 5071248533

WALLACE MARCOS VAZ SANTOS
ENG. CIVIL - CREA – 507.12.853-3