LOCAL		
	RUA	PASTOR VICENTE V. DO NASCIMENTO
	LOCAL	
	BAIRRO	
	CIDADE	BARRINHA/SP
	ART N°	

OBJETO - OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BELO HORIZONTE – BARRINHA – SP

REFERÊNCIAS: SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_062023_Desonerado; CDHU servico_190-cd (versão 190 - MAIO/2023) c/ desoneração.

1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS:

Este memorial descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra, sendo sempre feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução.

Toda e quaisquer alterações que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando a melhoria, será admitida com autorização da PFM.

Poderá a fiscalização paralisar a obra/serviços ou ordenar refaze-los, quando os mesmos não apresentarem boa qualidade ou não estarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas.

Toda empresa deverá ter um encarregado de obras, engenheiro responsável e equipe especializada para execução dos trabalhos contratados/licitados.

Deverá a empresa apresentar fichas de Epi, Relatórios DDS, fornecer Epi aos funcionários, possuir técnico de segurança durante o período integral da obra e exigir que seus colaboradores utilizem EPIs.

Inicio:

1. Deverá realizar a instalação da Placa de Obra (medidas 3,00 x 1,50 m);
2. Deverá enviar relatório fotográfico constando a Placa de Obra;
3. Deverá solicitar a Prefeitura Municipal a Ordem de serviços;
4. Realizar reunião com a engenharia da PFM para início da obra;
5. Ordem de Serviços será emitida, iniciar o trabalho.


2.0. OBJETO:

a. Construção de Rede de Água paralela a existente a da RUA PASTOR VICENTE V. DO NASCIMENTO;

b. Realizar o recapeamento no trecho (108 metros) da RUA PASTOR VICENTE V. DO NASCIMENTO, no local onde será realizado os trabalhos de escavação, corte, aterro e etc.

2.0. DESCRIÇÃO E ESCOPO DE SERVIÇOS:

Deverá demolir, escavação e regularizar todo caminhamento ao longo de 108 metros na RUA PASTOR VICENTE V. DO NASCIMENTO, partindo da UBS VI até final da rua sentido mata municipal, as aberturas e escavações serão executadas para acomodação de tubulações de concreto armado para água pluvial nos diâmetros internos de 600, 800 e 1000 milímetros, antes de realizar a acomodação dos tubos deverá preparar o fundo da vala com espessura de 10 centímetros de pedra britada, e realizar a ligação entre 3 caixas de boca de lobo simples e 1 caixa de boca de lobo dupla, após a acomodação dos tubos, caixas e bocas de lobo, devera realizar o aterro compactado com maquinas e realizar o novo recapeamento de toda extensão da rua C: 108,00 x L: 8,00 metros x espessura de 3 centímetros.

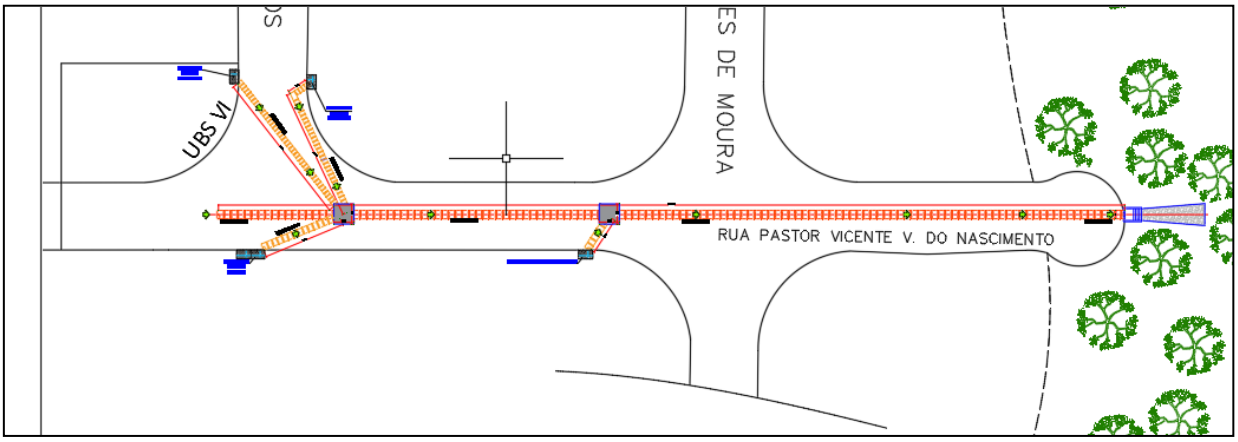



LOCAL		
	RUA	PASTOR VICENTE V. DO NASCIMENTO
	LOCAL	
	BAIRRO	
	CIDADE	BARRINHA/SP
	ART N°	

OBJETO - OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BELO HORIZONTE – BARRINHA – SP

REFERÊNCIAS: SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_062023_Desonerado; CDHU servico_190-cd (versão 190 - MAIO/2023) c/ desoneração.

Deverá construir e executar caixas para interligação das tubulações com medidas internas de c: 2,00 x L: 2,00 x h:2,40 metros.

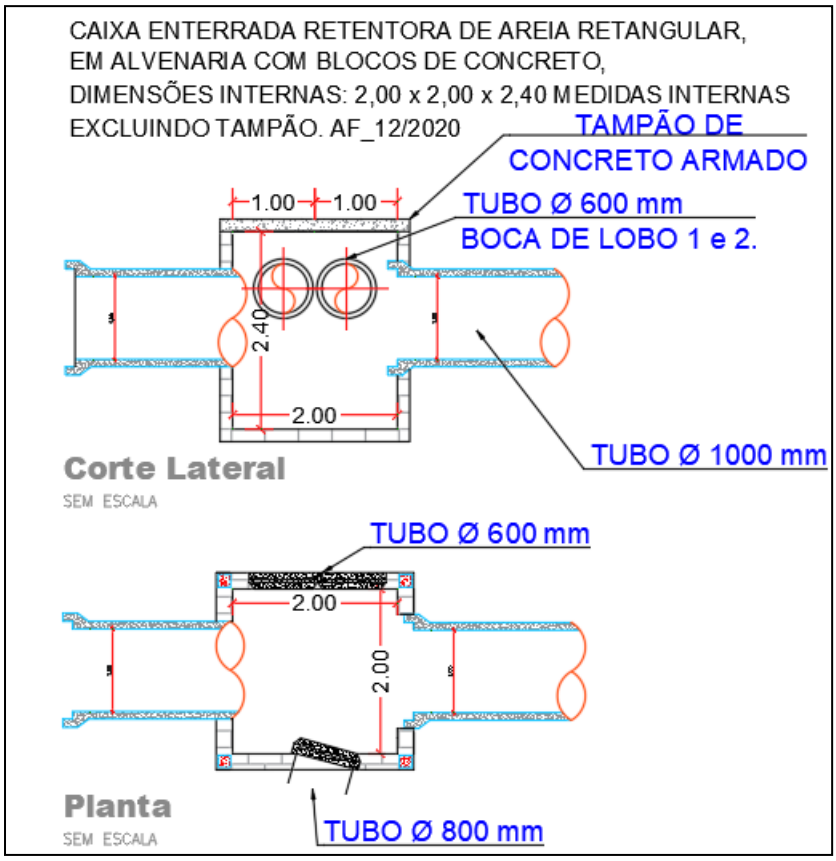

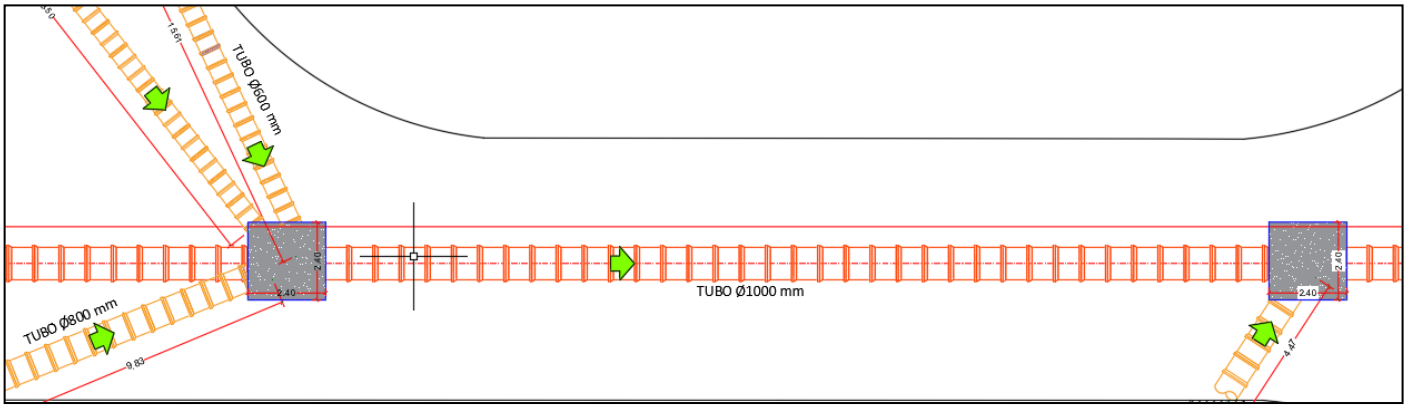


ESQUEMA DE LIGAÇÃO DAS CAIXAS COM AS TUBULAÇÕES

LOCAL		
	RUA	PASTOR VICENTE V. DO NASCIMENTO
	LOCAL	
	BAIRRO	
	CIDADE	BARRINHA/SP
	ART N°	

OBJETO - OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BELO HORIZONTE – BARRINHA – SP

REFERÊNCIAS: SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_062023_Desonerado; CDHU servico_190-cd (versão 190 - MAIO/2023) c/ desoneração.

Ao final da nova rede deverá construir e executar dissipador de energia conforme abaixo:

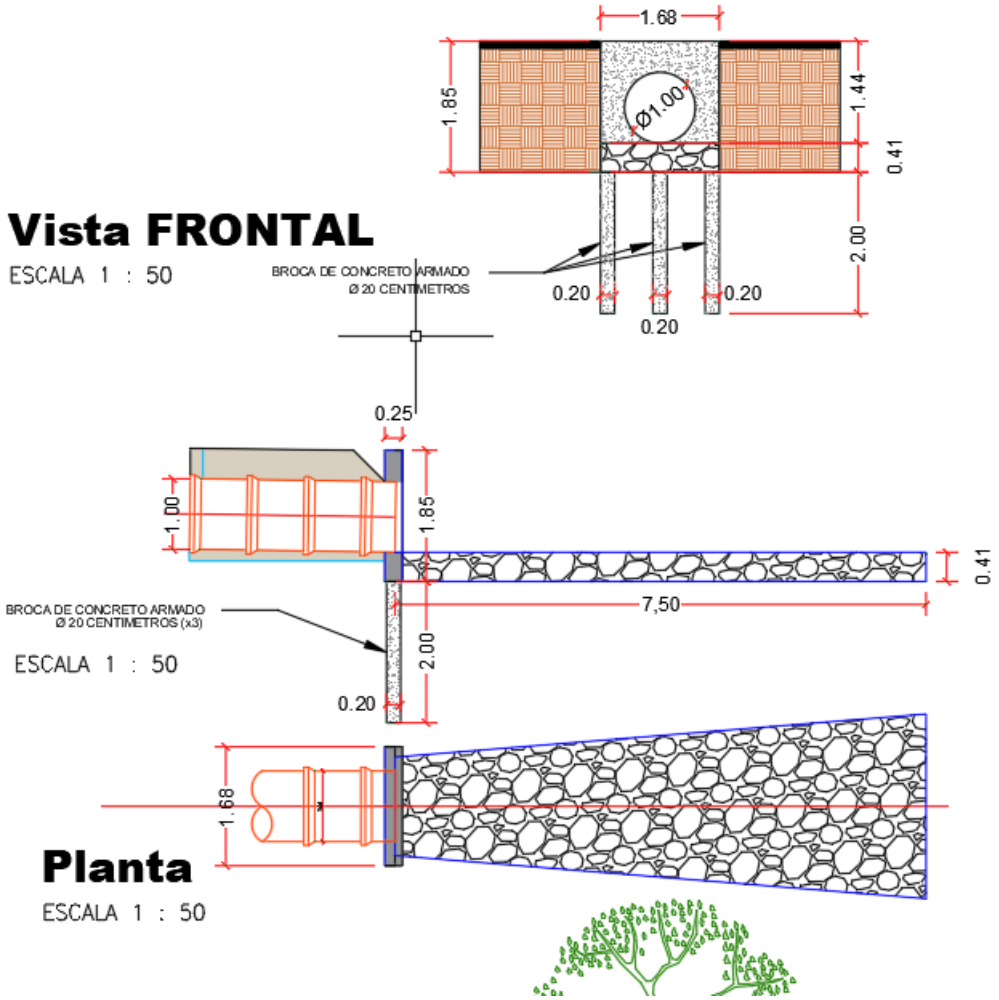

Ao final deverá ser realizado a limpeza final da obra e emitir o termo de encerramento final da obra.

Sem mais.

Barrinha, 01 de novembro de 2023.

Mario Luiz Miguel
Engenheiro Civil
CREA: 0601011760

MARIO LUIZ MIGUEL
ENG. CIVIL - CREA: 0601011760-SP

JOSÉ MARCOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL