
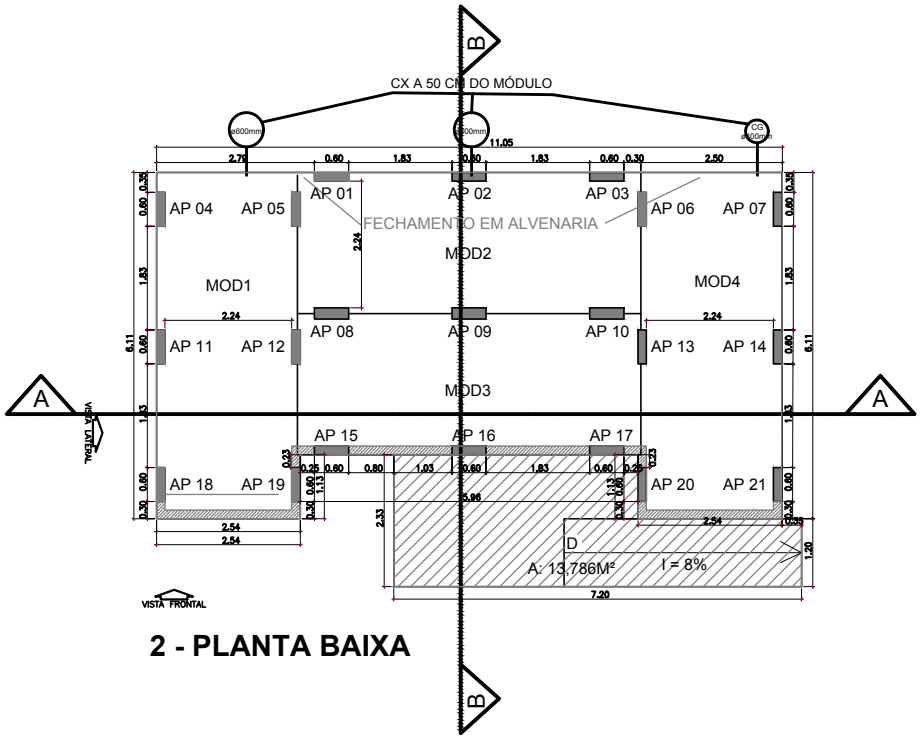


2 - PLANTA BAIXA

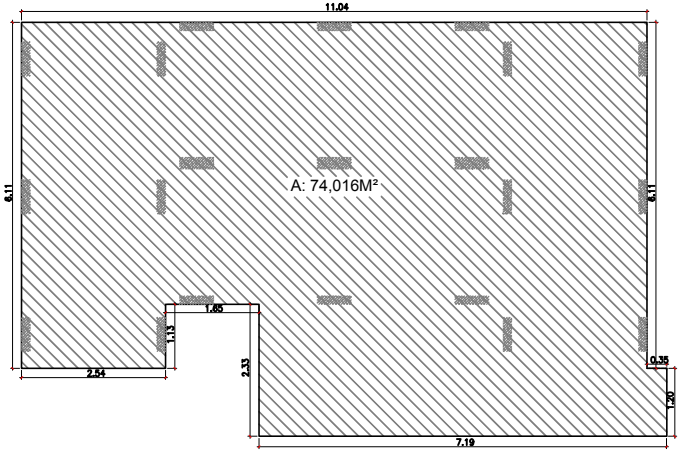

1 - IMPLANTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
RADIER COM ESPESSURA DE 12 CM (PISO LISO MECÂNICO);
RADIER COM MALHA DUPLA 10X10;
RADIER COM 21 APOIOS SENDO ELES DE 0,15 X 0,60, SALVO OS AP 08,09 E 10 QUE SERÃO DE 0,20 E 0,60;
RAMPA DE 4,20M COM INCLINAÇÃO DE 8% (PISO LISO MECÂNICO);
FECHAMENTO DE ALVENARIA ENTRE OS APOIOS DE 15CM (0,15M) APENAS NA VISTA FRONTAL;
A CONCRETAGEM DOS APOIOS DEVERÃO SER FEITA JUNTO COM O RADIER (BLOCO ÚNICO) DE CONCRETO ARMADO MACIÇO;
SERÃO FEITAS JUNTAS DE RETRAÇÃO NO RADIER, ESTACIONAMENTO E CALÇADA COM ESPAÇOS DE 3,00 A 4,00 METROS NA HORIZONTAL E VERTICAL;
É RECOMENDADO QUE OS VÃOS PARA VENTILAÇÃO TENHAM TELAS PROTETORAS PARA QUE NÃO HAJA A ENTRADA DE INSETOS/ANIMAIS, E LIXO;
RAMPA DE ACESSIBILIDADE, DEVERÁ ATENDER OQUE PRECONISA NA NRB 9050/2021.
ESTACIONAMENTO E CALÇADA SERÉ EXECUTADO EM PISO LISO MECÂNICO;
A FUNDAÇÃO DOS PILARETES DA GRADE SERÁ EM BLOCO E BROCAS CONFORME MEMORIAL E PLANILHA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

TITULO: BASE PARA CONTAINER - ESTACIONAMENTO E FECHAMENTO (LOCAÇÃO DA OBRA)

LOCAL: RUA HELENA BORGES PEDRAL | CIDADE: BARRINHA - SP

BAIRRO: JD. CALIFÓRNIA II - ÁREA INSTITUCIONAL - MATRÍCULA N° 62.495 | ESCALA: s/esc | DATA: 04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL